

Intertop In-Roof

Dé warmtepomp dakkap voor inbouw in het dak

De Intertop In-Roof is dé oplossing voor het plaatsen van de buitenunit van een warmtepomp in een hellend dak. De buitenunit wordt prefab in de dakkap geplaatst, steunend op rubberen montagevoeten. Vervolgens wordt deze dakkap geplaatst in een uitsparing in het schuine dak, waardoor het grotendeels in het dak wordt geïntegreerd.

De vlakke bodem van de dakkap kan steunen op de zoldervloer, waardoor de Intertop In-Roof geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Het onderhoud van de warmtepomp is eenvoudig uit te voeren via het serviceluik op de zolder, met voldoende ruimte rondom de unit.



Aangenaam voor alle betrokken partijen

Bewoner:

- ✓ Verbeterd woongenot: beperkte geluidshinder buitenshuis en ruimtebesparend in de tuin
- ✓ Leverbaar in gewenste RAL-kleur


Installateur:

- ✓ Merkonafhankelijk
- ✓ Maatwerk totaaloplossing: prefab geïsoleerd, aansluitingen voor MV en rioolontluchting
- ✓ Prefab installatie warmtepomp: snelle en veilige installatie

Onderhoudsmonteur:

- ✓ Eenvoudig onderhoud met maximale veiligheid: een toegankelijk serviceluik aan de binnenzijde
- ✓ Onafhankelijk van weersomstandigheden

Eigenschappen van de Intertop In-Roof

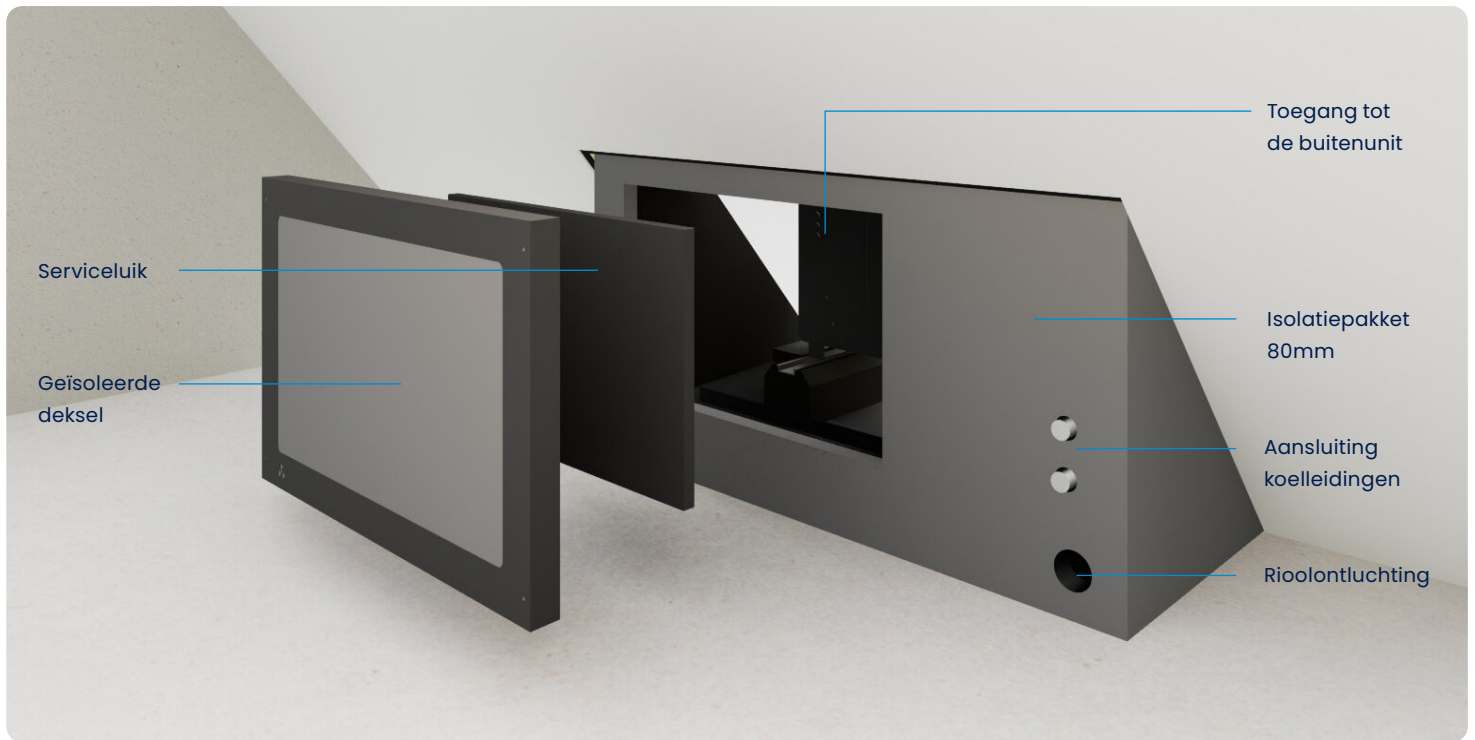


De binnenkant van de dakkap is voorzien van luchtdichte PIR-isolatie, waardoor het niet meer nodig is om op de bouw nog extra isolatie aan te brengen. Bovendien wordt er een geïsoleerde deksel over het serviceluik geplaatst, wat resulteert in een water- en luchtdichte geïsoleerde afdichting.

Standaard is de dakkap uitgerust met een sneeuwkap, doorvoeren voor verwarmings-, koel- of bronleidingen en een afvoer voor condenswater. Het leidingwerk kan prefab in de kap worden gemonteerd.

De afmetingen van de dakkap variëren afhankelijk van de grootte van de warmtepompunit en de dakhelling. In het onderstaande voorbeeld is de Itho Daalderop Amber 95 gebruikt.

Dakhelling:	38-48°
Materiaal:	AlMg3 2 mm
Isolatie:	80 mm PIR (Rc=3.64)
Standaard kleur:	RAL 9005
Gewicht:	50-90 kg (excl. warmtepomp)

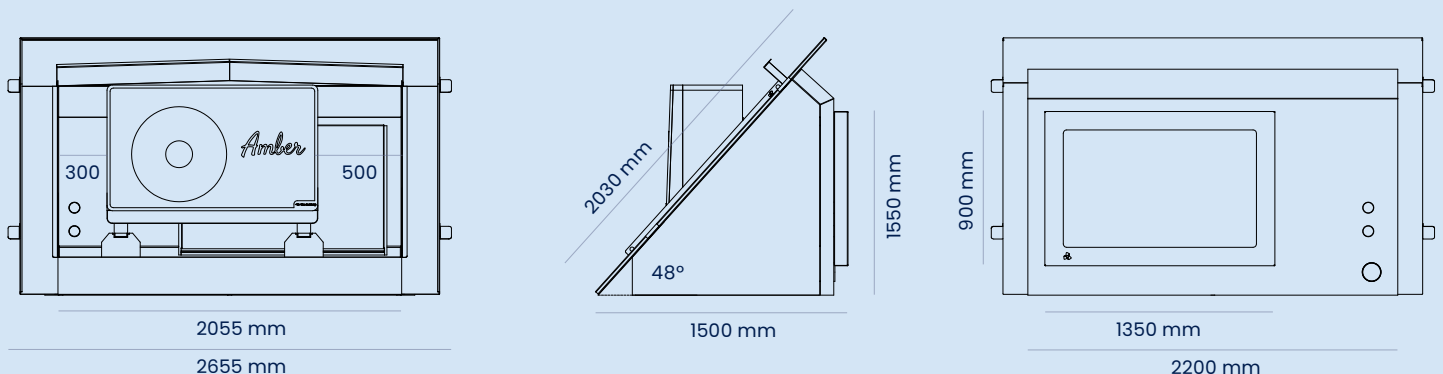

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Interduct.

✉ info@interduct.nl
☎ +31 (0)88 134 30 00